


DIRECT BETON SCHROEF MET DUBBELE DRAAD



Gescheurd en ongescheurd beton

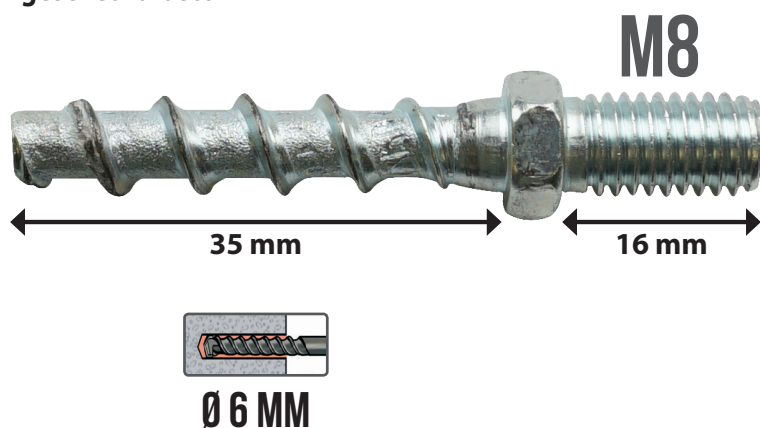


Regenwaterafvoer beugel



beugels voor zware Leidingen

TECHNISCH SCHEMA

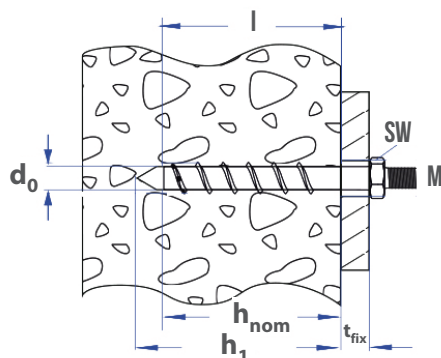

EIGENSCHAPPEN

- ▶ **Zonder plug** : snel en gemakkelijk
- ▶ Goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton
- ▶ Brandbestendig
- ▶ Gehard staal met zinklaag Cr3+
- ▶ Installatie met behulp van een slagschroevendraaier en een dopsleutel van 10

Schroefdraad	L (mm)	Réf.		l Beton Schroefdraad	M Metrische draad	SW Zeskantmaat	d ₀ Diameter boorgat	h ₁ Boordiepte	h _{nom} Verankeringsdiepte	t _{fix} Max. te bevestigen dikte
M8	35	A244205	Doos van 50	35 mm	M8 x 16	10 mm	6 mm	40 mm	35 mm	0 mm

NEW

Vijs Direct Beton M8 -Vis direct Béton M8



M8





Ø 6 mm



ETE option 1

Gescheurd en ongescheurd beton

Béton fissuré et non fissuré

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A244205	M8 16x35	3509092442059	Vijs Dubbel draad direct Beton M8 Vis Double filet direct Béton M8	50	10