


# VIS DOUBLE FILET DIRECTE BÉTON



Béton fissuré  
et non fissuré

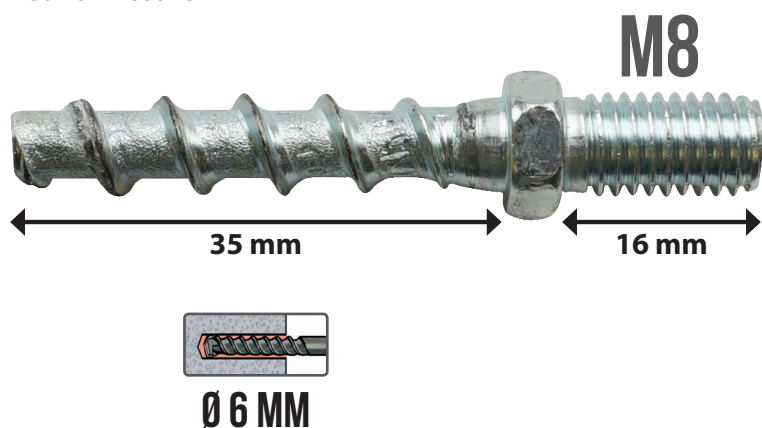


Collier descente eaux pluviales



Collier série lourde

## SCHÉMA TECHNIQUE

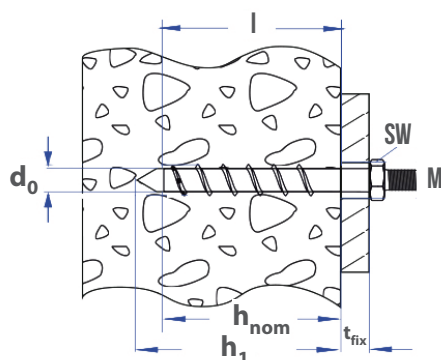

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Sans cheville** : facile et rapide !
- ▶ Agréé pour le béton fissuré et non fissuré
- ▶ Résistance au feu
- ▶ Acier trempé revêtement zingué Cr3+
- ▶ Mise en place à l'aide d'une visseuse à chocs et d'une douille de 10


Filetage	L (mm)	Référence	Condt	I Filetage béton	M Filetage métrique	SW Taille hexagone	d <sub>0</sub> Diamètre de perçage	h <sub>1</sub> Profondeur de perçage	h <sub>nom</sub> Profondeur d'ancrage	t <sub>fix</sub> Épaisseur max. à fixer
M8	35	A244205	Boîte de 50	35 mm	M8 x 16	10 mm	6 mm	40 mm	35 mm	0 mm

**NEW**

**Vijs Direct Beton M8 -Vis direct Béton M8**



**M8**



Ø 6 mm



ETE option 1

Gescheurd en ongescheurd beton

Béton fissuré et non fissuré

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
<b>A244205</b>	M8 16x35	3509092442059	Vijs Dubbel draad direct Beton M8 Vis Double filet direct Béton M8	50	10