

# SPEEDY-FIX®

## RECHTSTREEKS IN BETON




**KG 100 Kg**

Last met een toegepaste veiligheid  
coëfficiënt van 3.

**Ø 5 mm**



**Installatietool  
bijgeleverd**

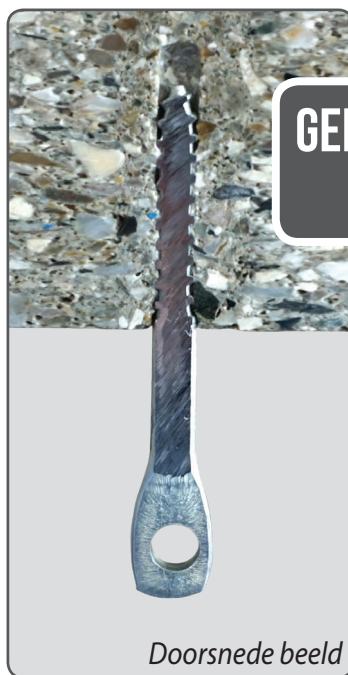


**GEEN PLUG SNELLE  
PLAATSING**

*Doorsnede beeld*



Ketting Gladde staaf Staalraad Sluithaak

### WEERGAVE IN BEELD

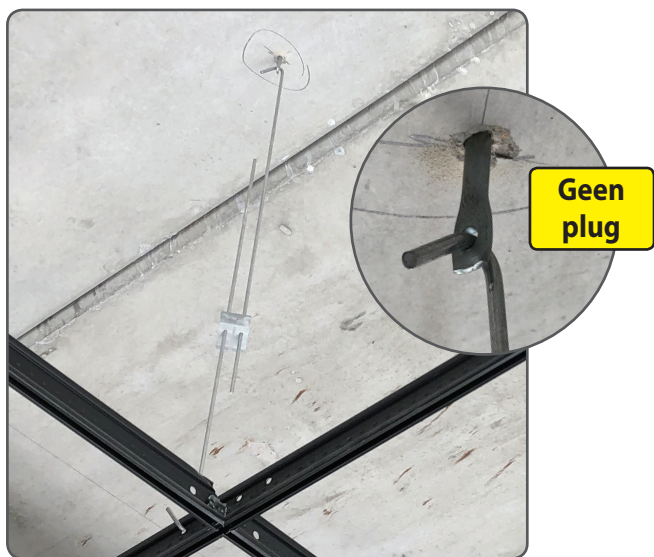

### UITVOERING

**5 mm boren**



**Accuboormachine instelling : hoog koppel en lage snelheid  
Klopboormachine niet toegestaan**

Omschrijving	Réf.	
SPEEDY-FIX®	A858850	Zakje van 50
	A270350	Doos van 100



Omschrijving	Réf.	
Installatietool	A270355	1

# SPEEDY-FIX®

**Om rechtstreeks in beton te vijzen zonder plug, ook mogelijk in hout.  
In andere materialen (snelbouwers, bakstenen, etc.,) gebruik een plug.**

**Vissé directement dans le béton, sans cheville. Egalement possible dans le bois.**

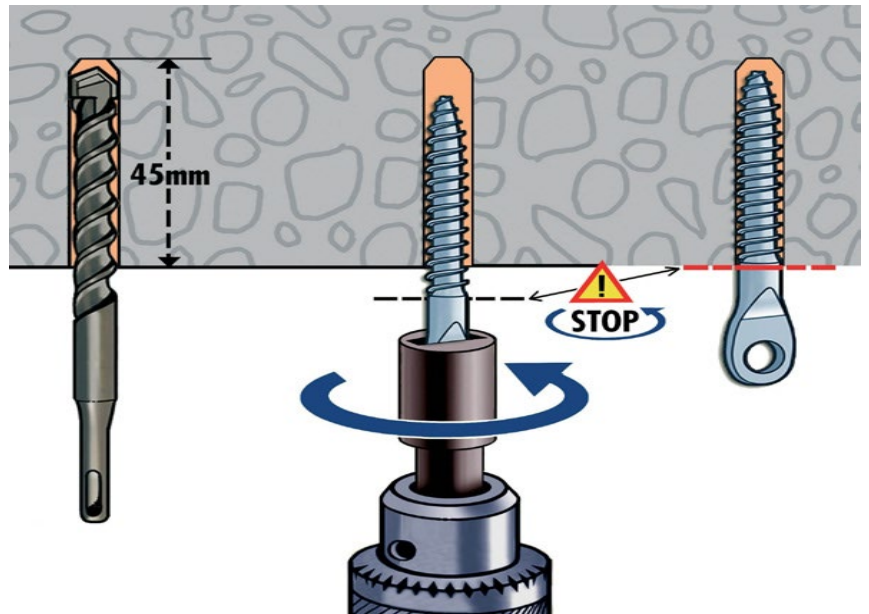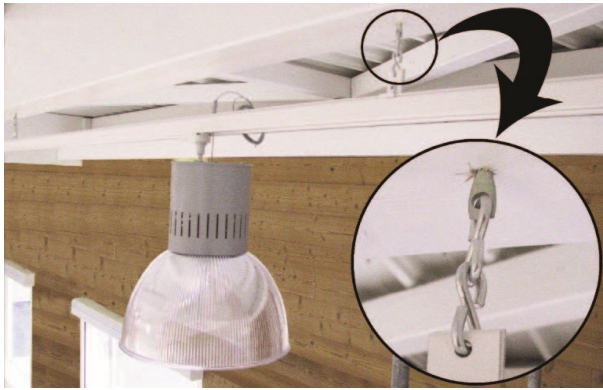

**Pour d'autres matériaux (Terca, briques, etc.,) employé une cheville.**



Ø 5 mm

***In iedere verpakking een hulpstuk voor plaatsing.  
Un outil de pose dans chaque emballage.***



Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
A858850	5	3509098588508	Speedy-Fix Plastiek Doos-Boîte Plastique	11	11
A270355		3509092703556	Hulpstuk-Outil de pose	1	1