

SUSPENTE SPEEDY-FIX[®] DIRECTE BÉTON




KG 100 Kg


Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.

Ø 5 mm


Outil de pose fourni

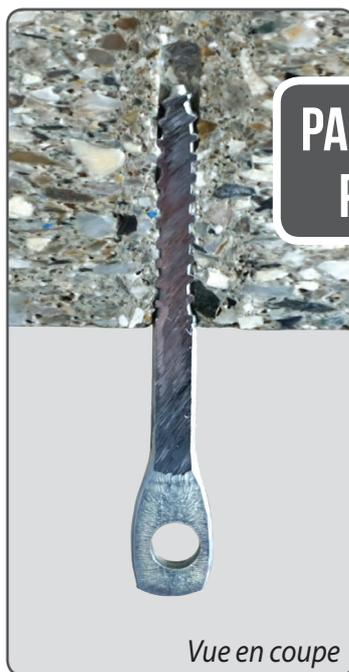

**PAS DE CHEVILLE
POSE RAPIDE**

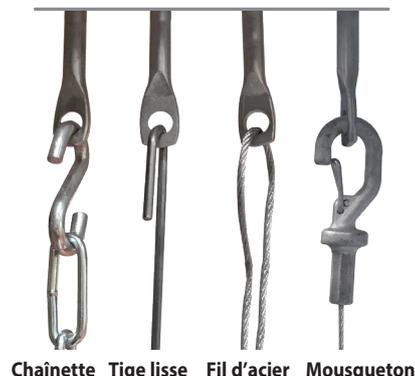

VUE EN SITUATION

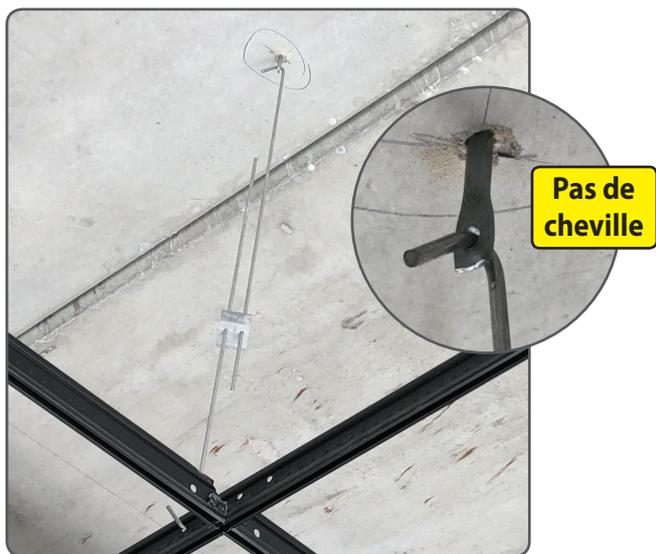

MISE EN OEUVRE

Perçage Ø 5 mm



Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente
Clé à chocs : Utilisation interdite

| Désignation | Référence | Condt |
|-------------------------|-----------|--------------|
| SPEEDY-FIX [®] | A858850 | Sachet de 50 |
| | A270350 | Boîte de 100 |



| Désignation | Référence | Condt |
|---------------|-----------|-------|
| Outil de pose | A270355 | 1 |

SPEEDY-FIX®

**Om rechtstreeks in beton te vijzen zonder plug, ook mogelijk in hout.
In andere materialen (snelbouwers, bakstenen, etc.,) gebruik een plug.**

Vissé directement dans le béton, sans cheville. Egalement possible dans le bois.

Pour d'autres matériaux (Terca, briques, etc.,) employé une cheville.

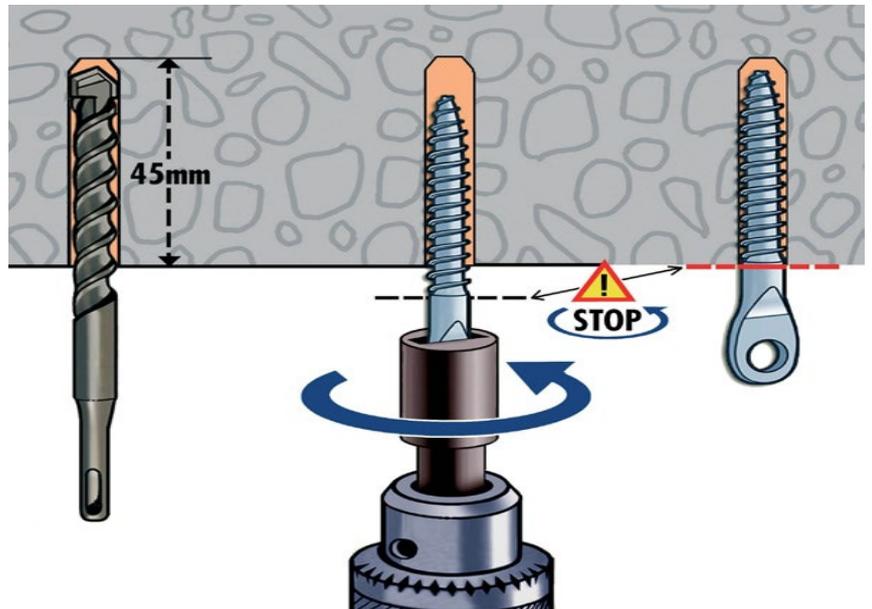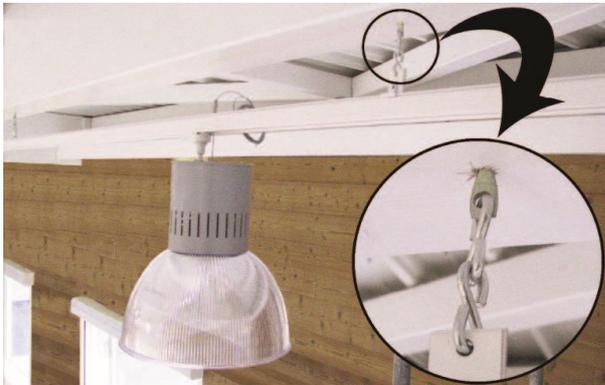

Ø 5 mm

**In iedere verpakking een hulpstuk voor plaatsing.
Un outil de pose dans chaque emballage.**



| Ref. | Ø | Bar code EAN13 | Artikel-Article |  |  |
|---------|---|-------------------|--|---|---|
| A858850 | 5 | 3509098588508 | Speedy-Fix Plastiek Doos-Boîte Plastique | 11 | 11 |
| A270355 | | 3509092703556 | Hulpstuk-Outil de pose | 1 | 1 |